

# UX, дюбель универсальный без кромки

Крепёж общего назначения

## Описание



Принцип действия (завязывание узлом или распор) позволяет использовать его в полнотелых, пустотелых и листовых строительных материалах

Дюбель UX универсален и особенно полезен при неопределенном базовом материале Идущие под углом насечки дюбеля UX обеспечивают оптимальное направление шурупа

Зубчатые стопорные элементы предотвращают прокручивание дюбеля в просверленном отверстии. Это обеспечивает максимально возможную надежность монтажа

Крепежные комплекты с шурупами, рым-болтами и крюками обеспечивают правильное решение для любых условий применения


Применяется для: монтажа, светильников, плинтусов, стенных шкафов, держателей для полотенец, зеркальных шкафов, карнизов для штор, раковин, кронштейнов для TV, сантехнических систем и систем отопления

Версии: Нейлон


## Характеристики

Наименование	Артикул	Диаметр сверления отверстия d0 (мм)	Мин. глубина сверления отверстия h1 (мм)	Мин. толщина панели dp (мм)	Длина дюбеля L (мм)	Шурупы		Кол-во в упаковке (шт)
						по дереву и для ДСП ds/ ds xls (мм)	Макс. толщина закрепляемого материала tfix (мм)	
UX 5x30	094721	5	40	9.5	30	3-4	-	100
UX 6x35	062754	6	45	9.5	35	4-5	-	100
UX 6x50	072094	6	60	9.5	50	4-5	-	100
UX 8x50	077869	8	60	9.5	50	4.5-6	-	100
UX 10x60	077871	10	75	12.5	60	6-8	-	50
UX 12x70	062758	12	85	-	70	8-10	-	25
UX 14x75	062757	14	95	-	75	10-12	-	20

## Базовые материалы

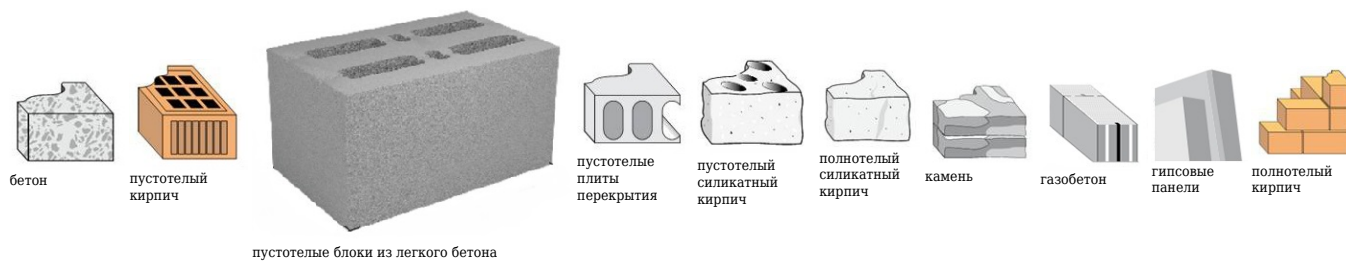

## Установка

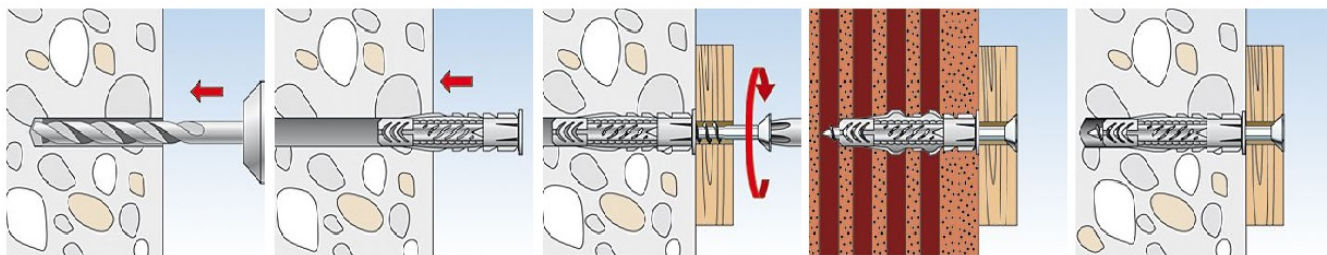

[vipsystems.ru](http://vipsystems.ru)

ООО «ВИП-СИСТЕМС» основано в 1997 году

Телефон: 8(812) 600-50-55

Email: [info@vipsystems.ru](mailto:info@vipsystems.ru)